



# 4. GIF Zuluftflachkassetten-Decke - Schallschluck -

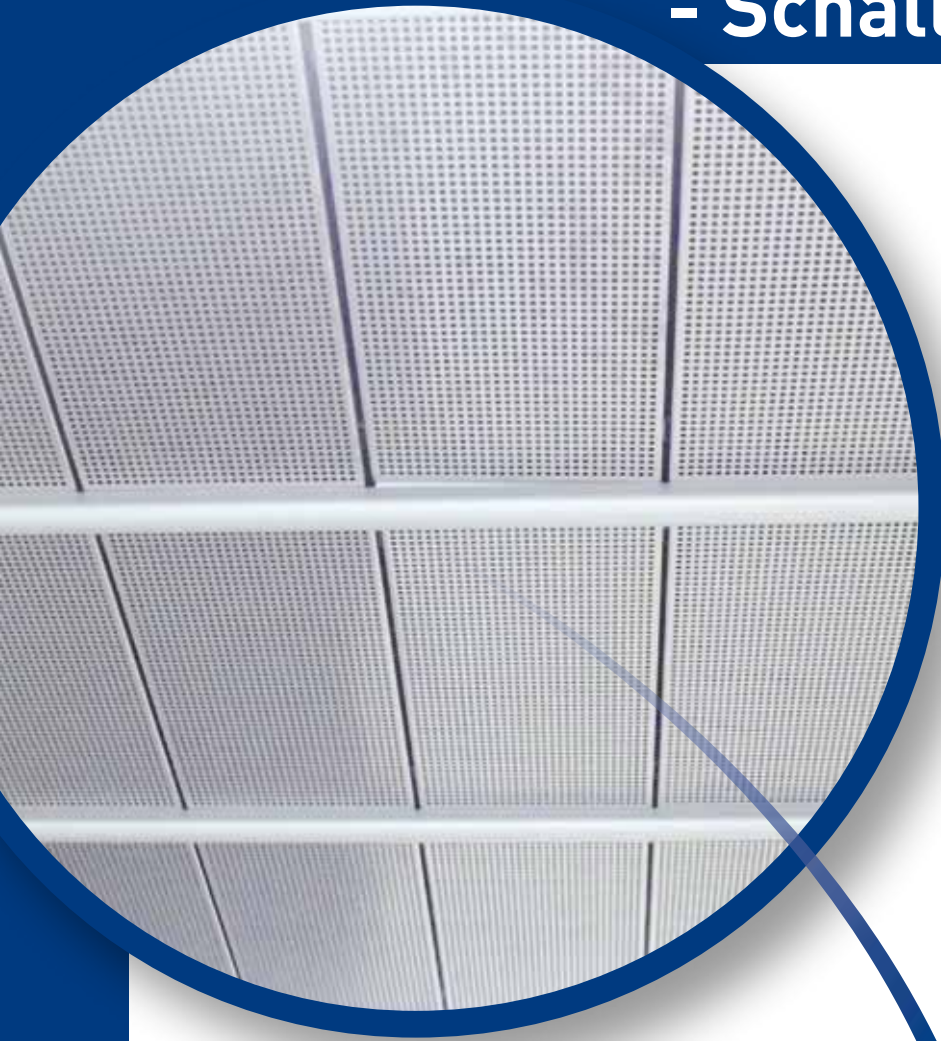

4

GIF Zuluftflachkassetten-Decke  
- Schallschluck -

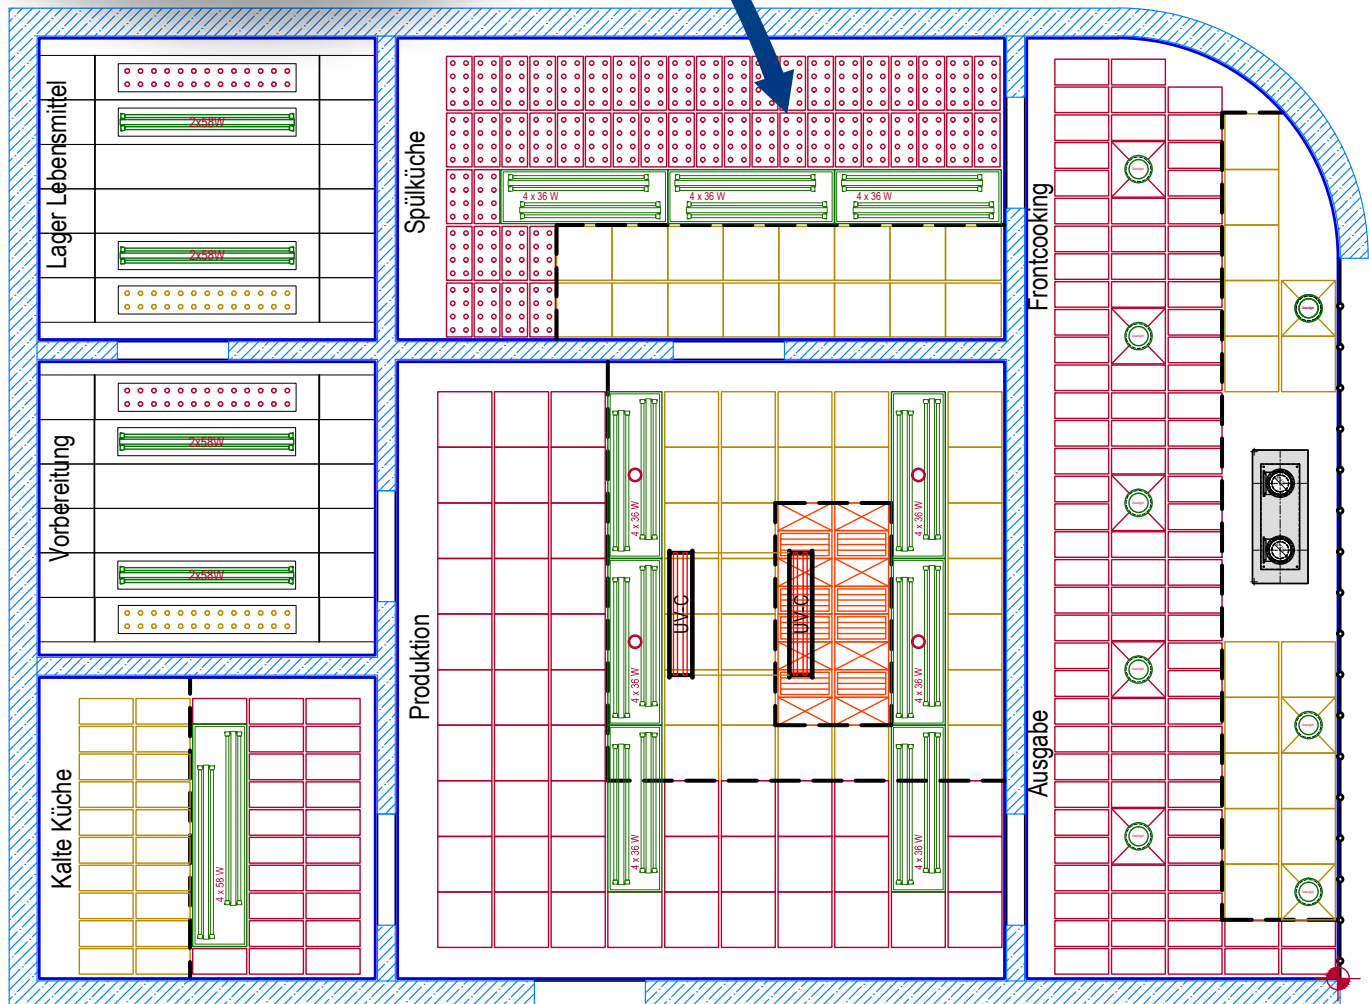

# GIF Zuluftflachkassetten-Decke - Schallschluck -

Spülküche, Topfspüle und Vorbereitungsräume sowie Flurbereich und Kellnerpass

4

GIF Zuluftflach-  
kassetten-Decke  
- Schallschluck -



DKV Köln



# GIF Zuluftflachkassetten-Decke - Schallschluck -

Spülküche, Topfspüle und Vorbereitungsräume sowie Flurbereich und Kellnerpass

## Systembeschreibung

Angelehnt an die GIF Zuluftflachkassetten-Decke verbindet dieses Deckensystem zwei Funktionen in einem Bauteil. Hierin liegt auch die Besonderheit. Dieses System dient der Frischluftzuführung und integriert gleichzeitig auf ein und derselben Fläche eine optimale Schallreduzierung. Durch die Verwendung von hoch effektivem Schalldämmmaterial kann so der hohe Geräuschpegel z.B. in Spülküchen und Kellnerpässen erheblich reduziert werden.

Wie alle luftführenden Komponenten der GIF Deckensysteme, ist auch die GIF Zuluftflachkassetten-Decke mit Schallschluckfunktion als Standard in CNS 1.4301 ausgeführt. Auf Wunsch können auch RAL-Beschichtungen ausgeführt werden.

Dieses System stellt zusammen mit den anderen Bauteilen einen einheitlichen Deckenverbund dar. Zur Reinigung der Bauteile lassen sich diese ohne Werkzeug aus dem Deckenverbund entnehmen. Dabei können sie zur einfacheren Handhabung und Entnahme über darunter stehende Geräte hinweg geschoben werden, was eine schnelle, wirtschaftliche und gefahrlose Reinigung ermöglicht. Das eingeschobene sowie herausziehbare Schallschluckpaket (Baustoffklasse A) ist hygienisch einwandfrei in eine Kunststoffolie eingeschweißt und lässt sich mit einem Handgriff zur separaten Reinigung entnehmen.

Die Anforderungen der VDI 6022 werden somit erfüllt.

## Fakten und Vorteile

- **Ausstattung großer Flächen durch die einzigartige kombinierte Zulufteinbringung bei gleichzeitiger Schallreduzierung auf ein und derselben Fläche**
- **Einsetzbar in Spülbereichen, Kellnerpässen, Aufenthaltsräumen, etc.**
- **Geringe Bauhöhe von nur 60mm**
- **2-teilig zur hygienisch einwandfreien Reinigung in der Spülmaschine**
- **Material CNS 1.4301**
- **Schallschutzpaket entnehmbar und dampfdiffusionsdicht eingeschweißt**